


## RCCN 日成MCV型标牌尼龙扎线带 Marker Cable Ties


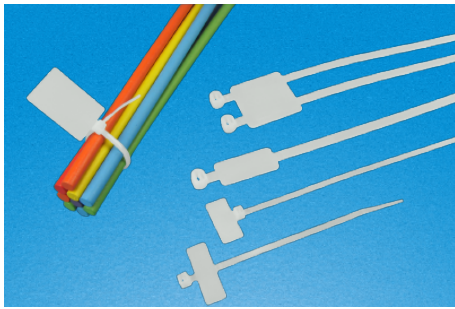


材质：进口尼龙66(NYLON66)(本色)，  
 防火等级94V-2，不易老化。  
 特点：扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹  
 面上书写，标志记号，也可用标贴粘在标示上皆可。  
 产品颜色：标准品白色.其它颜色有起订量要求。  
 认 证：美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.  
 特 性：品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。  
 使用方法：将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good  
 insulation  
 Features:can be marked on the cable tie.  
 Colors:white,other colors come with MOQ  
 Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.  
 单位/Unit:mm

日成MCV型标牌尼龙扎线带 Marker Cable Ties

型号 Item No. 100pcs	长 Length	宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia.	承受力 Min.Tensile Strength		标志牌 Marking Pad Size (mm) LXW	包装 Packing
				Lbs	Kgs		
* MCV-100	100	2.5	23	18	8.1	25.8X8.2	100PCS
* MCV-110	112	2.5	20	18	8.1	20.5X9.2	
* MCV-100L	100	2.5	22	18	8.1	28.0X20.0	
* MCV-150L	150	2.5	35	18	8.1	28.0X20.0	
* MCV-200S	200	2.5	50	18	8.1	25.8X8.2	
MCV-210S	210	2.5	50	18	8.1	20.5X9.2	
MCV1-190	190	4.8	46	50	22.2	13.0X28	
MCV1-220	220	4.8	54	50	22.2	13.0X28	
MCV1-270	270	4.8	65	50	22.2	13.0X28	
MCV1-300	300	4.8	76	50	22.2	13.0X28	
MCV1-370	370	4.8	102	50	22.2	13.0X28	
MCV2-220	220	4.8	54	50	22.2	30.0X28	
MCV2-270	270	4.8	65	50	22.2	30.0X28	
MCV2-300	300	4.8	76	50	22.2	30.0X28	
MCV2-370	370	4.8	102	50	22.2	30.0X28	
MCV3-220	220	4.8	54	50	22.2	47.0X28	
MCV3-270	270	4.8	65	50	22.2	47.0X28	
MCV3-300	300	4.8	76	50	22.2	47.0X28	
MCV3-370	370	4.8	102	50	22.2	47.0X28	
MCV1-220L	220	4.8	54	50	22.2	13.0X55	
MCV1-270L	270	4.8	65	50	22.2	13.0X55	
MCV1-300L	300	4.8	76	50	22.2	13.0X55	
MCV1-370L	370	4.8	102	50	22.2	13.0X55	
MCV2-220L	220	4.8	54	50	22.2	30.0X55	
MCV2-270L	270	4.8	65	50	22.2	30.0X55	
MCV2-300L	300	4.8	76	50	22.2	30.0X55	
MCV2-370L	370	4.8	102	50	22.2	30.0X55	
MCV3-220L	220	4.8	54	50	22.2	47.0X55	
MCV3-300L	300	4.8	76	50	22.2	47.0X55	
MCV3-370L	370	4.8	102	50	22.2	47.0X55	

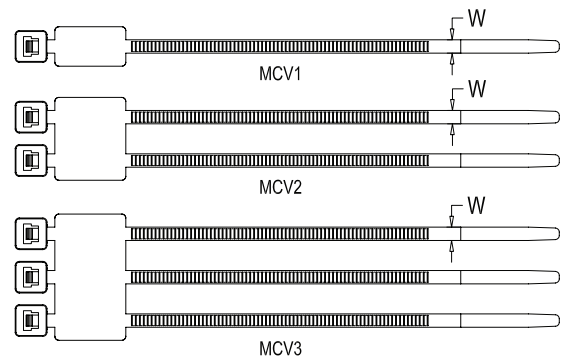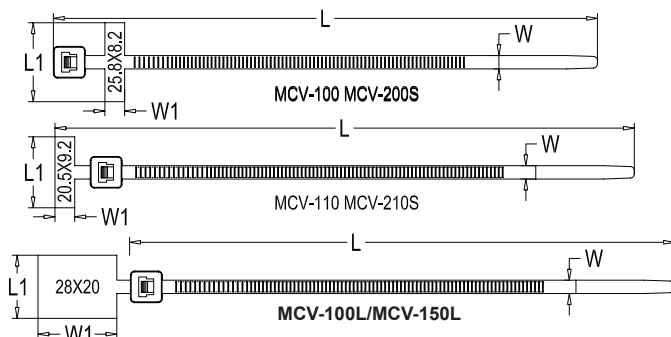

\*为常规备货品

Common stock sizes marked with\*

原MCV-110L和MCV-100L同款

The same as MCV-110V and MCV-100L,

说明：包装100PCS：MCV-100/K