



PB外螺纹T型三通管接头

PB外螺纹T型三通管接头

材质:塑料插口 : POM,本体 : PBT,转换接头 : 黄铜

使用压力范围 : 0-10kgf/cm²

工作温度范围 : -20~70°C

通用软管 : PU管或尼龙软管

颜色 : 塑料插口 : 蓝色, 本体 : 黑色, 转换接头 : 黄铜 (不电镀)

产品特性

1. 具有多种型号规格, 应用于各类气动系统。
2. 流通性能优越, 可通过与气管内径同容量之流量。
3. 螺纹部分涂有密封剂, 确保螺纹连接部分无泄漏。




PB外螺纹T型三通管接头

产品规格

RCCN 日成PB外螺纹T型三通管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PB4-M5	4	M5x0.8	100
PB4-01	4	PT1/8	100
PB4-02	4	PT1/4	100
PB4-04	4	PT1/2	100
PB6-M5	6	M5x0.8	100
PB6-01	6	PT1/8	100
PB6-02	6	PT1/4	100
PB6-03	6	PT3/8	100
PB6-04	6	PT1/2	100
PB8-01	8	PT1/8	100
PB8-02	8	PT1/4	100
PB8-03	8	PT3/8	100
PB8-04	8	PT1/2	100
PB10-01	10	PT1/8	50
PB10-02	10	PT1/4	50
PB10-03	10	PT3/8	50
PB10-04	10	PT1/2	50
PB12-01	12	PT1/8	50
PB12-02	12	PT1/4	50
PB12-03	12	PT3/8	50
PB12-04	12	PT1/2	25


图片介绍



零部件拆解，全方位解析

PARTS DISMANTLING, COMPREHENSIVE ANALYSIS

追求每个零件的完美统一

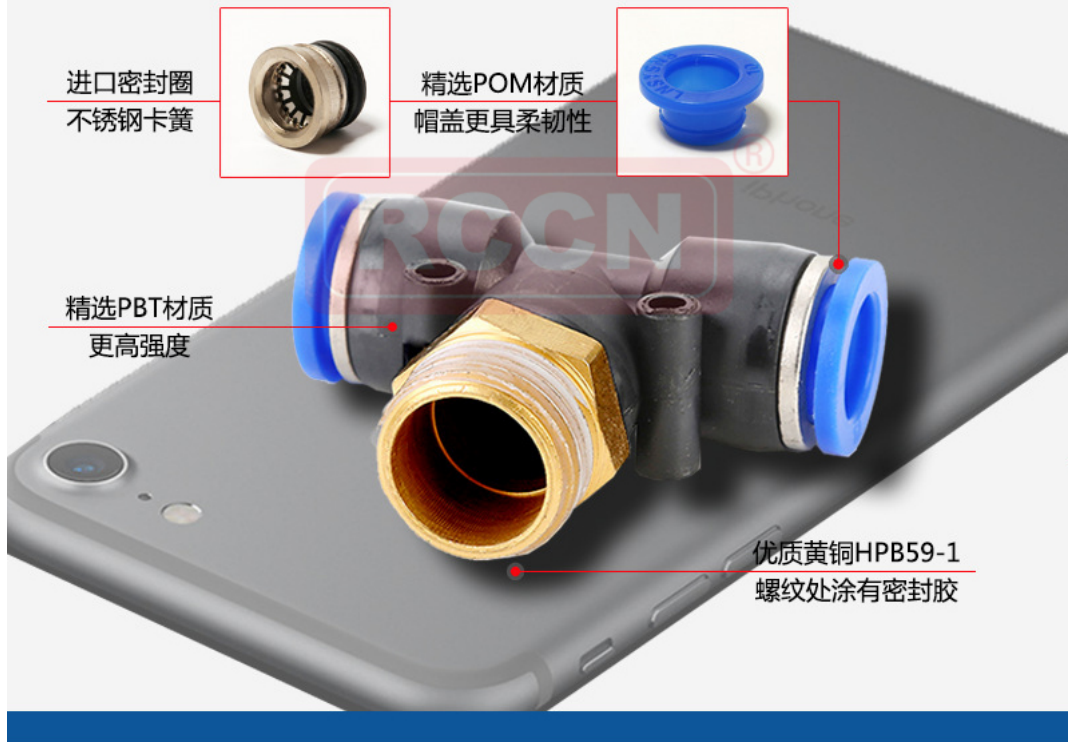

Push-in fittings

快插接头 PB外螺纹三通

- 耐高压
- 不脱扣
- 经久耐用
- 种类齐全



